

ZBIORNIK EMALIOWANY / ENAMELED TANK / EMAILLIERT SPEICHER

OEM CERAMIC V2

150, 200, 300, 400, 500 - zasobnik bez wężownicy
/ storage tank / Speichertank



Zakres pojemności
150-500 l



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT



Zgodność z normą
PN-EN 12897:2006



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL




Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP



Zbiorniki z atestem
PZH



OEM CERAMIC V2		150G	200G	300G	400G	500G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-16-0150	ZB-16-0200	ZB-16-0300	ZB-16-0400	ZB-16-0500
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechen kapazität	l	150	200	300	400	500
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale kapazität	l	142	184	280	399	481
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		95 °C / 8 Bar				
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdemowalna / non-removable / nicht entferbar				
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		pianka poliuretanowa / Polyurethane foam / Polyurethanschaum				
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		C	C	C	C	C
Waga / weight / Gewicht	kg	59	73	104	145	167
Anoda magnezowa / Magnesium anode / Magnesiumanode		ZB-98-0005	ZB-98-0006	ZB-98-0007	ZB-98-0008	ZB-98-0008

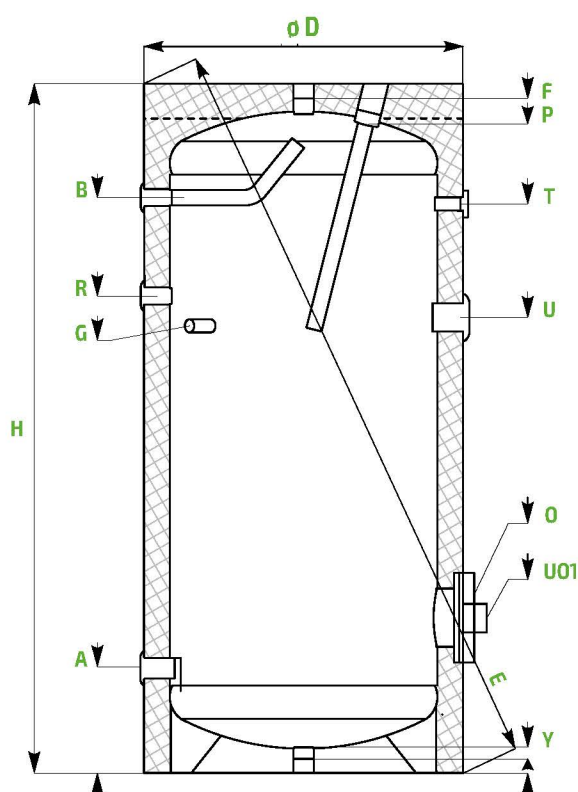

		150G 200G 300G	400G	500G
A	Wlot zimnej wody / Domestic cold water inlet / Kaltwassereinlass	G 1"	G 5/4"	G 6/4"
B	Wylot ciepłej wody / Domestic hot water outlet / Warmwasserauslass	G 1"	G 5/4"	G 6/4"
R	Króciec recyrkulacji / Recirculation stub / Rezirkulationstutzen	G 3/4"	G 1"	G 1"
F	Króciec odpowietrznika / Air vent connection / Lüftungsanschluss	G 1"	G 1"	G 1"
Y	Króciec spustowy / Drain connection / Ablaufanschluss	G 1"	G 1"	G 1"
G	Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülse für Thermostat	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
O	Kołnierz rewizyjny / Inspection flange / die Inspektion Flansch	Ø180 /110	Ø180 /110	Ø180 /110
T	Króciec na termometr / Connection for thermometer / Thermometeranschluss	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
P	Anoda / Anode / Anode	G 5/4"	G 5/4"	G 5/4"
U/U01	Przyłącz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"	G 6/4"	G 6/4"

	A	B	R	F	Y	G	O	T	P	U/Uo	H	D	Z	H	E	D
OEM CERAMIC V2 150G	202	895	788	1070	20	788	309	895	1070	680/309	1070	Ø560	422	1070	1210	Ø560
OEM CERAMIC V2 200G	202	1112	987	1340	20	900	309	1138	1340	750/309	1340	Ø560	392	1340	1460	Ø560
OEM CERAMIC V2 300G	215	1182	1055	1410	20	1008	320	1170	1410	850/320	1420	Ø660	407	1420	1580	Ø660
OEM CERAMIC V2 400G	270	1204	1005	1480	20	950	450	1204	1079	900/450	1470	Ø750	450	1470	1670	Ø750
OEM CERAMIC V2 500G	270	1453	1250	1710	20	1208	450	1453	1340	1010/450	1720	Ø750	568	1720	1890	Ø750

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±5mm]