

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V4

200, 250, 300, 400 - z jedną węzownicą MAX
/ with one coil MAX / mit eine Wärmetauscher MAX



Zakres pojemności
200-400 l



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT




Izolacja
z poliuretanu



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL




Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP

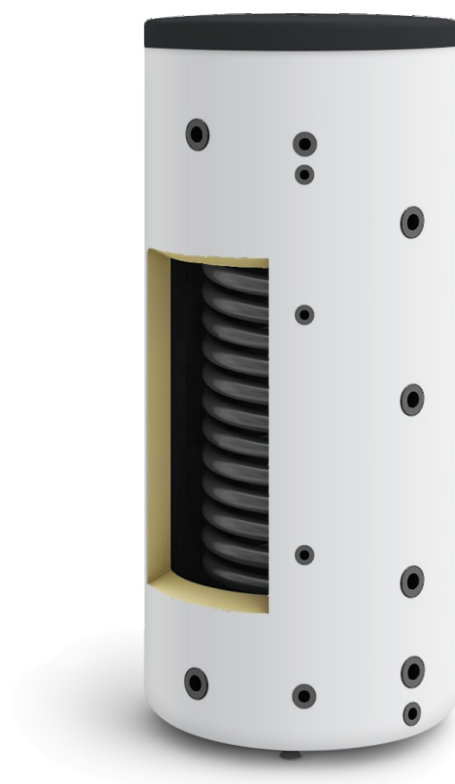

OEM BLACK			V4 MAX 201 G	V4 MAX 251 G	V4 MAX 301 G	V4 MAX 401 G
Kod produktu Product code / Produktcode			ZB-23-0203	ZB-23-0253	ZB-23-0303	ZB-23-0403
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechen kapazität			l 200	250	300	400
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale kapazität			l 202	243	290	366
Wężownica/ Coil / Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m ²	2,0	2,9	3,6	6,0
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	14,0	24,0	30,0	41,0
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 3 Bar			
Maksymalna temp. i ciśnienie robocze węzownicy Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110°C / 16 Bar			

OEM BLACK		V4 MAX 201 G	V4 MAX 251 G	V4 MAX 301 G	V4 MAX 401 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdejmowalna / not removable / nicht abnehmbar			
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		Pianka poliuretanowa / polyurethane foam / Polyurethanschaum			
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		B	B	B	C
Waga / weight / Gewicht	kg	95	124	145	210

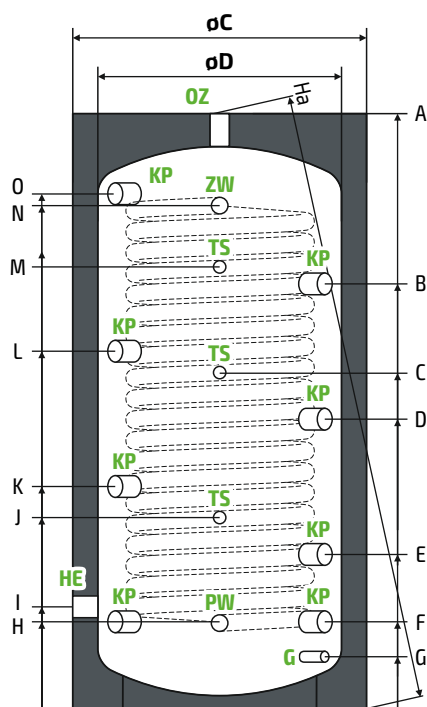

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Podłączenie czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZW	Zasilanie węzownicy / Coil inlet / Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PW	Powrót z węzownicy / Coil outlet / Wärmetauscher-Ausgang	G 1"
HE	Przyłącze grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"
G	Spust wody / Water drain / Wasserablauf	G 1"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ØC	ØD
OEM BLACK V4 MAX 201 G	1145	1350	-	615	785	475	220	130	220	300	300	555	885	800	900	-	670	550
OEM BLACK V4 MAX 251 G	1305	1480	970	770	670	370	220	130	220	470	470	520	820	1010	1120	1120	670	550
OEM BLACK V4 MAX 301 G	1615	1770	1170	955	790	410	220	130	220	555	555	600	980	1260	1350	1350	670	550
OEM BLACK V4 MAX 401 G	1750	1890	1265	780	910	450	250	160	250	450	450	660	1065	1265	1400	1470	700	600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]