

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V4

200, 300, 400 - z jedną wężownicą
/ with one coil / mit eine Wärmetauscher



Zakres pojemności
200-400 l



Możliwości pracy
GRZANIE / CHŁODZENIE



Powierzchnie wężownic
1,4-1,8 m²



Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT



Skuteczna izolacja
z pianki poliuretanowej



Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL





Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP



OEM BLACK			V4201 G	V4 301 G	V4 401 G
Kod produktu Product code / Produktcode			ZB-23-0201	ZB-23-0301	ZB-23-0401
Pojemność obliczeniowa Calculated capacity / Rechenkapazität		l	200	300	400
Pojemność rzeczywista Real capacity / Reale Kapazität		l	212	311	372
Wężownica / Coil / Wärmetauscher	Powierzchnia / Surface / Fläche	m²	1,4	1,4	1,8
	Pojemność / Capacity / Volumen	l	9,8	8,6	12,6
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck			95°C / 3 Bar		
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze wężownicy Coil maximum working temperature and pressure / Wärmetauscher Maximale Betriebstemperatur und Druck			110°C / 16 Bar		

OEM BLACK		V4201 G	V4 301 G	V4 401 G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdemowlalna / not removable / nicht abnehmbar		
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial	I	Pianka poliuretanowa / polyurethane foam / Polyurethanschaum		
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse	I	B	B	C
Waga / weight / Gewicht		95	113	131

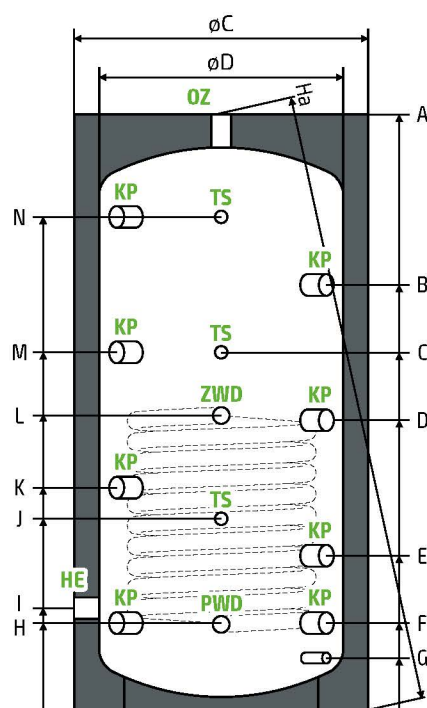

OZ	Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 6/4"
KP	Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 6/4"
TS	Króciec czujnika / termometru / Sensor / thermometer connection / Fühler- / Thermometer anschluss	G 1/2"
ZWD	Zasilanie węzownicy / Coil inlet / Wärmetauscher-Einlass	G 1"
PWD	Powrót z węzownicy / Coil outlet / Wärmetauscher Ausgang	G 1"
HE	Przyłącz grzałki elektrycznej / Heating element connection / Heizelement-Verbindung	G 6/4"

	A	Ha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ØC	ØD
OEM BLACK V2 201 G	1145	1350	-	605	785	485	220	130	220	250	315	555	690	885	-	670	550
OEM BLACK V2 301 G	1615	1750	1166	976	787	409	220	130	220	250	498	598	690	976	1355	670	550
OEM BLACK V2 401 G	1683	1850	1208	1016	825	442	220	160	250	280	563	633	800	1016	1400	700	600

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±20mm]